

面付クレモン錠 (インナーハンドル付・47~53mm)

CREMONE BOLTS (WITH INNER HANDLES/47~53mm)

取付け工賃1/3 メンテは目で見てOK

PAT.PEND.

クレモン

ローラー
縋り

特設密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型・
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ



A-375-3A-XT

A-375-3A-XN

※錠前は付属されておりません。 Lock is optional.

別売り品
Optional



ラッチ
Latches
C-376



ロッド棒
Rods
AC-25-R-12


特徴 Feature

- 面付タイプで簡単に取付けができます。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
- 防雨・防塵タイプ (錠前キャップ・Oリング使用)
- MIWA (BH型) のシリンダーが組込めます。お問合せ下さい。
- 右用・左用 (本図・写真共右用です。)
- Surface attachment type : It's easy to install.
- Easier maintenance compared with the embedded type.
- Powerful sealing with top and bottom latches C-376 and dead bolt.
- Waterproof and dustproof. (using lock cap and O-ring)
- The left-hand or right-hand use. (photos and drawings show the right-hand use)


- 仕様 ●材 質：アルミニウム合金 (ADC)
●表面仕上：焼付塗装クリアー仕上げ
●標準色：シルバーメタリック
●適用扉厚：47~53mm
- 用途 ●キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉
- 納期 ●標準品・・・即納します
- 備考 ●錠前は別売りです。
C-375 (1067ページ) よりお選び下さい。
●ロッド棒は別売りです。
AC-25-R-12 (568ページ) にネジ・穴を加工してご使用下さい。
●ラッチは別売りです。
C-376 (952ページ) をご使用下さい。
●デッドボルトなしもあります。(上下2点締め・A-375-2A)
●電気錠タイプはお問合せ下さい。

- Specifications ●Material: Aluminum alloy (ADC)
●Finish: Baked clear
●Standard color: Silver metallic
●Applicable door thickness: 47~53mm
- Specific use ●For powerful sealing for cubicles, cabinets, shelters, storage boxes etc
- Remarks ●Lock is optional.
Use C-375. (See page 1067.)
●Rods are optional.
Use AC-25-R-12. (See page 568.)
●Latches are optional.
Use C-376. (See page 952.)

[A-375-3A-XT 錠前取付け用] with lock hole

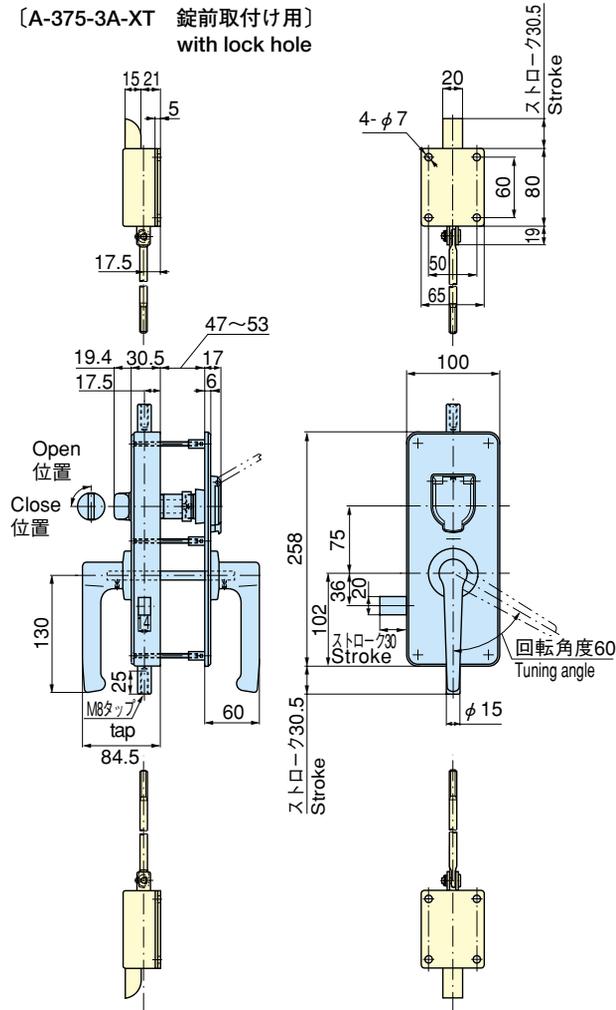



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

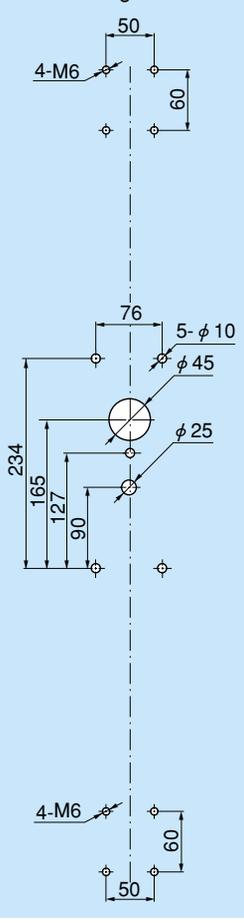


A-375-3A-X

A


[A-375-3A-XN 錠前取付け穴なし] without lock hole

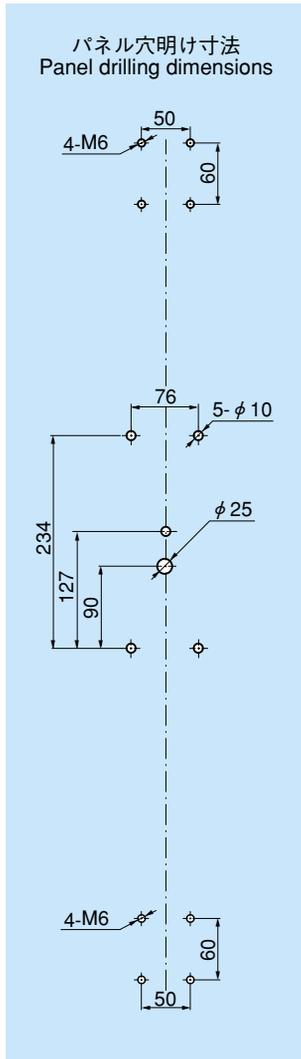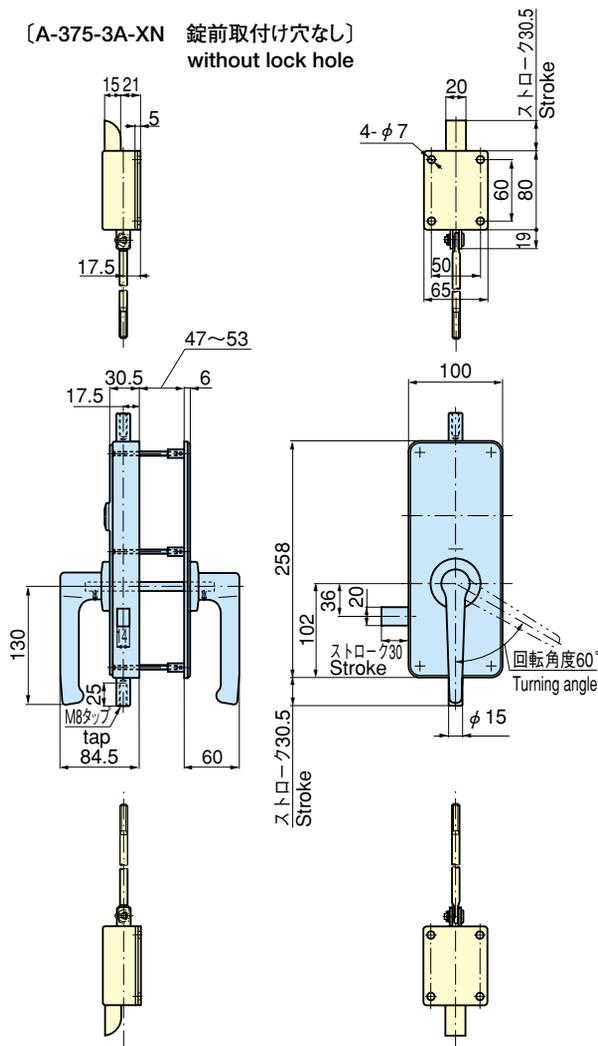

取付け例
Example of installation

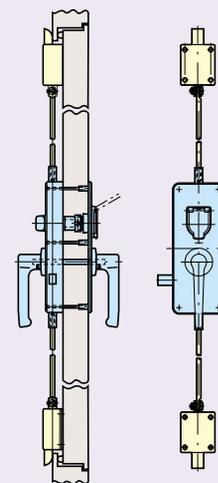

取付け方法
Installation method

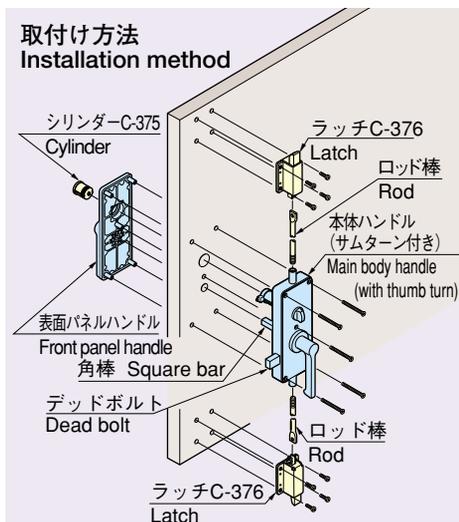

扉に穴を明けるだけで取付けができます。
Can be installed by drilling holes on the door.

ロッド棒長さ算定方法
ロッド棒 (L寸法) 算定方法
上部...L=DH-256
下部...L=DL-202

(DH=ラッチ本体上端からハンドルセンター
DL=ラッチ本体下端からハンドルセンター)


Calculating rod length
Rod (L dimension)

Upper section: DH-256

Lower section: DL-202

DH: Dimension between latch upper end and center of handle

DL: Dimension between latch bottom end and center of handle

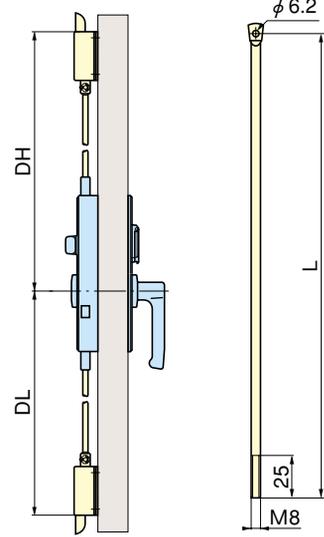

商品番号 Product No.	備考 Remarks	コード Code	価格 Price	箱入数 Quantity per box
A-375-3A-XT-L	錠前取付け用・3点締・左開き用 For lock・Three-point-locking・Left-hand use	02764		1
A-375-3A-XT-R	錠前取付け用・3点締・右開き用 For lock・Three-point-locking・Right-hand use	02767		1
A-375-3A-XN-L	錠前取付け穴なし・3点締・左開き用 For non-lock・Three-point-locking・Left-hand use	02766		1
A-375-3A-XN-R	錠前取付け穴なし・3点締・右開き用 For non-lock・Three-point-locking・Right-hand use	02769		1
A-375-2A-XT-L	錠前取付け用・2点締・左開き用 For lock・Two-point-locking・Left-hand use	02744		1
A-375-2A-XT-R	錠前取付け用・2点締・右開き用 For lock・Two-point-locking・Right-hand use	02747		1
C-376	ラッチ Latches	22186		
AC-25-R-12	ロッド棒 Rods	21087		

■特注仕様オーダー方法 (Special order format)



クレモン

ローラー
締め

特設密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型・
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ